

Fx_0dd249.02 2026-07 © Thommen Medical

Distribuito da
Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28
2540 Grenchen | Svizzera
Tel. +41 61 965 90 20
Fax +41 61 965 90 21
info@thommenmedical.com

Produttore
Talladium España, S.L
Virginia Woolf, 17
25005 LLeida | Spain

THOMMEN Medical

Base di titanio Dynamic

per canali delle viti angolati

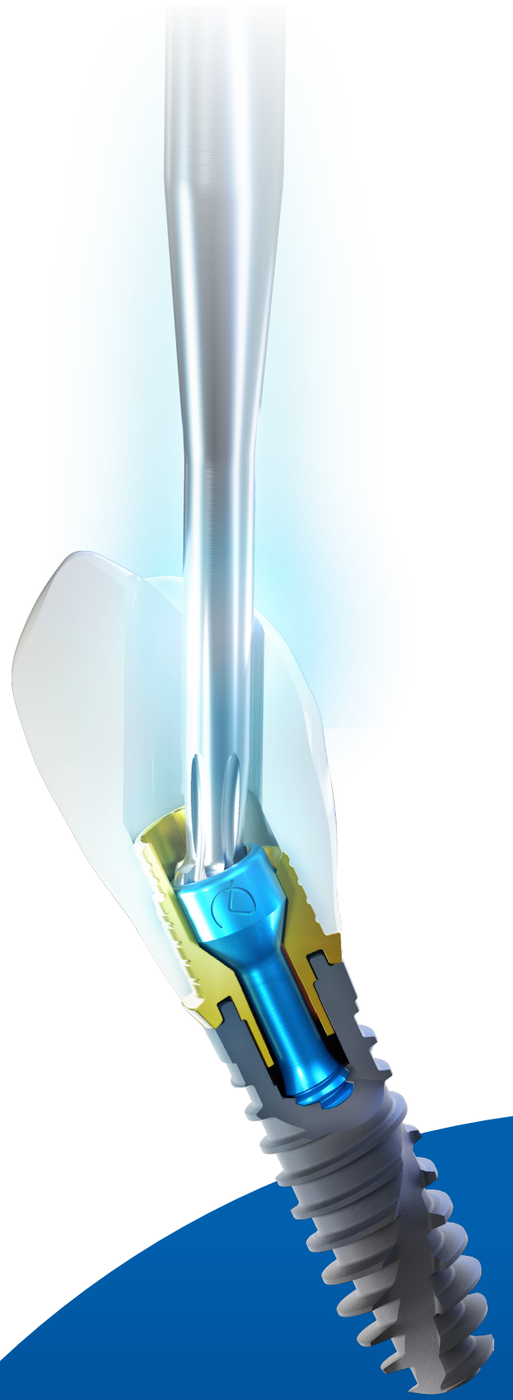

Driven by science, not trends.

Base di titanio Dynamic
per Thommen Medical

Per il flusso di lavoro digitale sono disponibili online librerie CAD/CAM:

Flessibile e indipendente nella scelta della tecnica di fissaggio

Non lasciare che sia l'asse dell'impianto a determinare le opzioni di fissaggio, decidi tu stesso. Base di titanio Dynamic è la soluzione ideale per ricostruzioni avvitate esteticamente impegnative. Base di titanio Dynamic consente di progettare l'orientamento del canale della vite con una divergenza massima di 35° rispetto all'asse dell'impianto. Diventa così possibile utilizzare ricostruzioni avvitate anche in situazioni che finora potevano essere trattate esclusivamente con una soluzione cementata.

Soluzione
Base di titanio Dynamic Lega di Ti, anodizzato



Situazione ossea



Situazione ideale

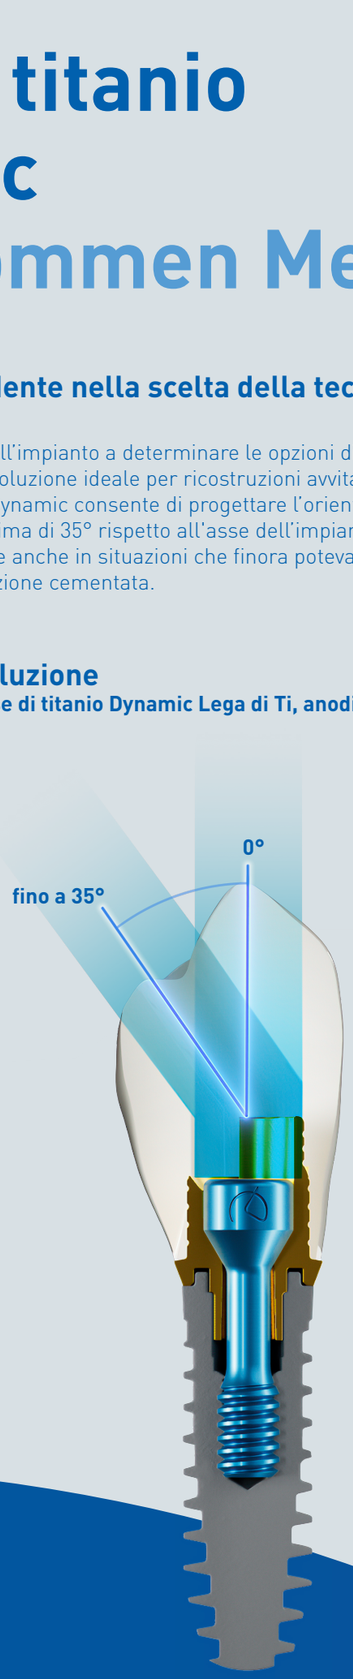



Affidabile
La trasmissione a vite esalobata garantisce il fissaggio sicuro del restauro e consente un'angolazione fino a 35°.

Altezza dell'abutment	Angolazione Massima Removable System	Angolazione Massima Captive System
4 mm	35°	28°
5 mm (abutment da 9 mm accorciato)	35°	20°
7 mm (abutment da 9 mm accorciato)	25°	20°
9 mm	25°	20°

Adattabile
Il cilindro adattabile in altezza garantisce un supporto ottimale alla sovrastruttura.

- Per impianti inseriti in profondità o corone lunghe, corrispondentemente alla situazione clinica
- Massimo supporto della sovrastruttura
- Indicato per ricostruzioni provvisorie

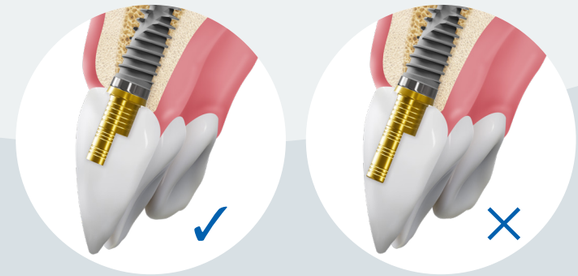

Flessibile
- Per soluzioni su singolo dente e ponte
- Due diversi tipi di abutment: standard e adattabile in lunghezza
- Scanalature circolari di ritenzione per l'applicazione provvisoria



Standard Adattabile

Ingegnoso Captive System
La vite dell'abutment viene inserita nel base di titanio prima dell'adesione.

- Canale per la vite stretto (∅ 2,0 mm)
- Maggiore resistenza e volume aumentato della sovrastruttura
- Superfici esterne più estese (ad es. occlusione)

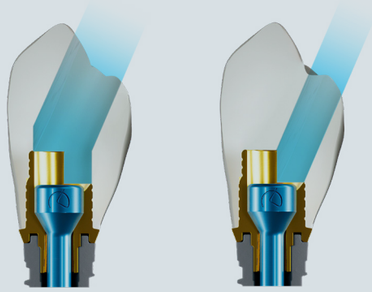

Removable Screw System

Captive Screw System